

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian Warn- und Sicherheitsleuchten



Wiederaufladbar

Über USB-C Ladekabel
wiederaufladbarer Li-Ion Akku



360° rotierende Warnleuchte

Verbesserte Sicht und damit
erhöhte Sicherheit für Sie
und andere auf der Straße



Magnetische Befestigung

Dank der Magnetfunktion
kann die LED-Warnleuchte
direkt am Fahrzeug
angebracht werden



**Straßenzulassung in
Deutschland. Amtlich geprüft
durch TÜV & KBA**

Ein nach § 53a Absatz 3 TA20
StVZO zugelassenes,
wiederaufladbares,
magnetisches LED-Warnlicht.



Licht ist Sicherheit- sehen und gesehen werden mit OSRAM

Seien Sie vorbereitet- mit OSRAM LEDguardian Warn- und Sicherheitsleuchten. Das OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 ist ein nach § 53a Absatz 3 TA20 StVZO zugelassenes LED-Warnlicht und darf daher in Deutschland bei einem liegengebliebenen Fahrzeug im Straßenverkehr zusätzlich zum Warndreieck verwendet und betrieben werden. Die um 360 Grad sichtbare, orangefarbene, Warnlichtfunktion des OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 ist aus großer Entfernung sichtbar und kann im Notfall entscheidende Informationen über eine gefährliche Situation im Straßenverkehr liefern. Die Warnleuchte darf in Deutschland im Falle einer Panne oder eines Unfalles zusätzlich zum Warndreieck, dessen

Platzierung verpflichtend ist, zur Kennzeichnung der Gefahrenstelle auf dem Autodach magnetisch befestigt und eingeschaltet werden. Im Gegensatz zum Warndreieck macht es andere Verkehrsteilnehmer durch aktives Blinken, im Vergleich zur simplen Reflektion wie der eines Warndreieckes, auf eine außergewöhnliche Situation im Straßenverkehr aufmerksam. Mit 18 langlebigen Hochleistung-LEDs, bis zu 140lm und bis zu 2000K können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und vorbeugend auch andere Verkehrsteilnehmer auf eine Gefahrensituation wie zum Beispiel ein Pannenfahrzeug im Straßenverkehr sensibilisieren. Das kompakte Design ermöglicht Ihnen, dass das Warnlicht griffbereit im Auto verstaut werden kann und bei Bedarf durch die magnetische Funktion schnell und einfach direkt auf dem Fahrzeugdach befestigt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist das durch das im Lieferumfang enthaltenen 80 cm lange USB-C Ladekabel der 5200mAh Li-Ion Akku des Warnlichtes einfach wieder aufgeladen werden kann. Das LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 wurde in unserem nach DIN EN ISO/IEC 17025 zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Wärme, Kälte und Stöße durch Stürze getestet und validiert. Gemäß der IP-Schutzklasse IP54 ist das OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 beständig gegen das Eindringen von Wasser, Staub und gegen Stöße und überzeugt mit einem besonders hohen Windwiderstand der einer Windstärke von bis zu 210 N/m standhält. Bitte beachten Sie eventuelle spezielle Anforderungen und Gesetze in Ländern außerhalb Deutschlands was die Verwendung und den Betrieb eines zusätzlichen Warnlichtes im Straßenverkehr betrifft. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Technische Daten

Produktinformation

Rechtlicher Produkthinweis 1	1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Warn- und Sicherheitsleuchten

General Product Information

Bestellnummer	LED SL104
---------------	-----------


Elektrische Daten

Nennleistung	21 W
Nennspannung	5 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	1900 K
Lichtfarbe LED	Orange / Bernstein

Physical Attributes & Dimensions

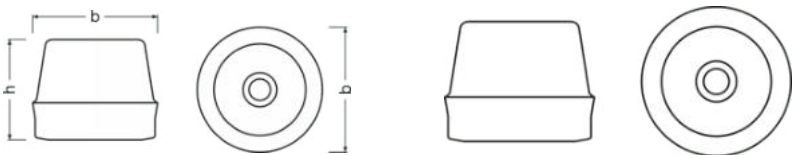

Produktgewicht	235.00 g
Länge	72,6 mm
Breite	90.6 mm
Höhe	90.6 mm

Lebensdauer

Garantie	2 Jahre
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Li-Ion
-------------	--------

Produktdatenblatt

Scope of battery	Yes
Battery	Li-Ion Aufladbar

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
IK Class	IK07

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery	9.62
----------------------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172295840	LEDguardian TA20	Faltschachtel 1	91 mm x 91 mm x 77 mm	0.64 dm³	330.00 g
4062172295857	LEDguardian TA20	Versandschachtel 4	193 mm x 193 mm x 89 mm	3.32 dm³	1242.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel



Movie application
LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)



Video
OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Rechtliche Hinweise

*Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie Bitte beachten Sie eventuelle spezielle Anforderungen und Gesetze in Ländern außerhalb Deutschlands was die Verwendung und den Betrieb eines zusätzlichen Warnlichtes im Straßenverkehr betrifft. Anwendungshinweis: Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM