


Lamps with glass wedge bases WY5W

Originalersatzteil

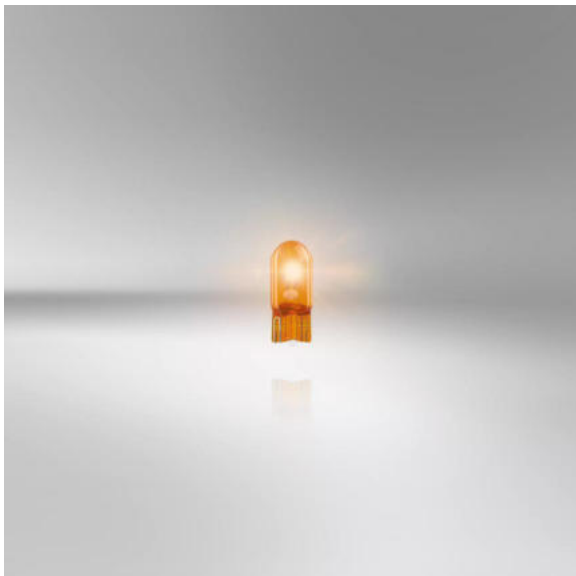

Kostengünstige Originalersatzteile

Die ORIGINAL Signallampen mit Glasquetschsockel sind als Originalersatzteile für verschiedene Lampentypen verfügbar. Lerne diese zuverlässigen Lampen in bewährt hoher OSRAM Qualität kennen.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen
--	--------------

General Product Information

Bestellnummer	2827NA
---------------	--------


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	30 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.30 g
Länge	26.8 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX
-------------	-----

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY5W
---------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899556713 4052899570733 4062172133807 4052899565470 4062172395946 4052899570870 4062172395922 4052899570764 4052899570795 4052899570894
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899570795	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Unverpackt 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4052899570818	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	153.00 g
4062172395946	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.00 dm ³	13.00 g
4062172395953	ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Versandschachtel 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm ³	152.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Anwendungshinweis

Produktdatenblatt

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM